
Elektrisk kulventil mässing förnicklad 3/4" invändig gänga 40bar 24V (0412492)

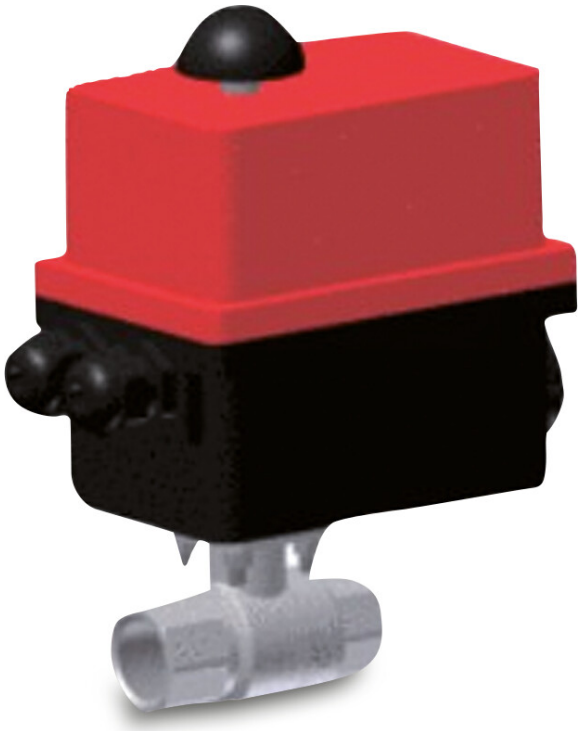

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Funktion	ställdon 24V
Hus konstruktion	2-delt
Kulmaterial	hård kompläterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga
Volt	24V
DIN Standard	DIN 43650
Flow	full
Temperatur intervall	-10°C - 55°C
Justerbar vinkel	0-90 °
Konvertertid	13 sek.
Storlek	3/4"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/elektrisk-kulventil-maessing-foernicklad-3-4-invaendig-gaenga-40bar-24v-0412492

Effekt	15 W
Tryck	40 bar

Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com