

# Profec Kulventil PVC-U 1 1/4" invändig gänga 10bar DN32 grå type Safe 550 (0112153)



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg grå

Typ Safe 550

Material PVC-U

Funktion handtag

Handtagsfärg röd

Handtagsmaterial PVC-U

Hus konstruktion 2-delt

Materialhus PVC-U

Packningsmaterial hytrel/EPDM

Anslutning invändig gänga

Max temperatur 60 °C

Minste mellantemperatur  
(kontinuerlig) 0 °C

Tryck 10 bar

Storlek 1 1/4"

DN 32

# DIMENSIONER

Ct-1 93 mm


Lb 116 mm

R 65 mm

ØDf 32 mm

ØDi-1 1 1/4 "

ØDi-2 1 1/4 "

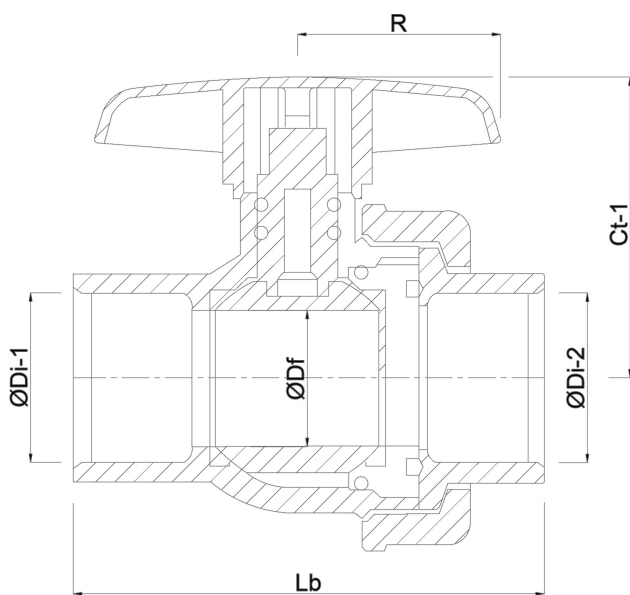

# PRODUKTINFORMATION

Med låskula.

**Genererad den: 23/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>