

# Profec Kulventil PVC-U 50 mm limsocket 16bar DN40 grå type Safe 600 (0112105)



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg grå

Typ Safe 600

Material PVC-U

Funktion handtag

Handtagsfärg röd

Handtagsmaterial PVC-U

Hus konstruktion 3-delt

Kulmaterial PVC-U

Spindelmaterial PVC-U

Materialhus PVC-U

Packningsmaterial hytrel/EPDM

Anslutning limsockel

Max temperatur 60 °C

Minste mellantemperatur  
(kontinuerlig) 0 °C

Tryck 16 bar

Storlek 50 mm

DN

40

## DIMENSIONER

Ct-1

93 mm

Lb

157 mm

R

65 mm

ØDf


40 mm

ØDi-1

50 mm

ØDi-2

50 mm

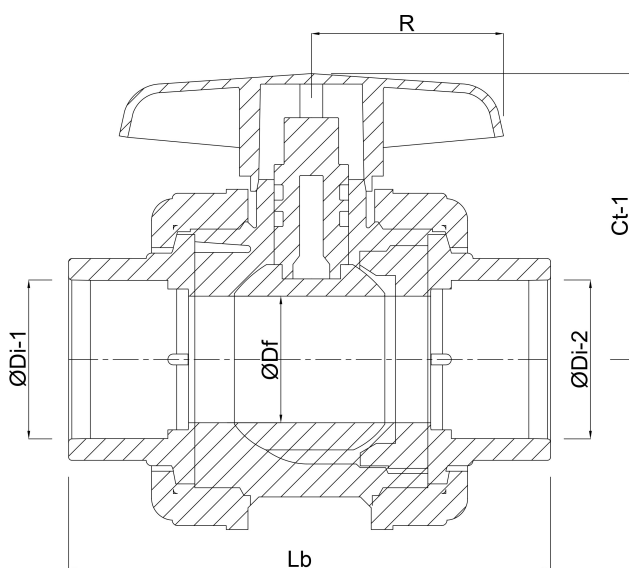

## PRODUKTINFORMATION

Med låskula.

**Genererad den: 23/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>