
Flotide Utbytescell type PoolOne Hydrolysis 25 g/h (7047598)

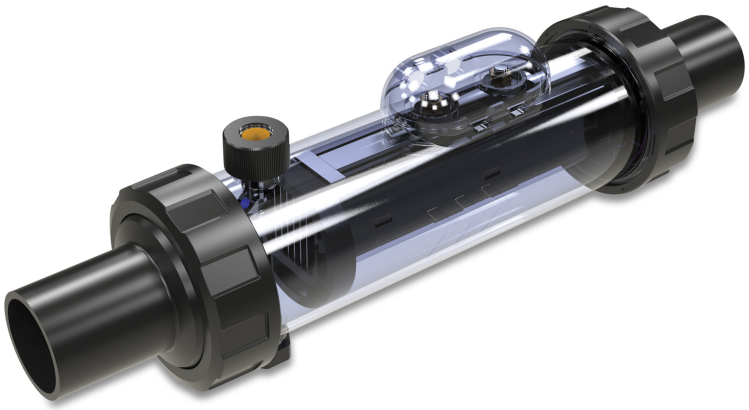

FLOTIDE

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	PoolOne Hydrolysis
Salt level	1,0 - 2,5 g/l
Lämplig för	25g/h PoolOne Hydrolysis system
Max cell production rate	25 g/hr
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/flotide-utbytescell-type-poolone-hydrolysis-25-g-h-7047598
Max poolvolym	120 m^3

Genererad den: 06/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com