


# Profec Kulventil mässing förnicklad 1/4" invändig gänga x utvändig gänga 25bar type 105 (0400995)

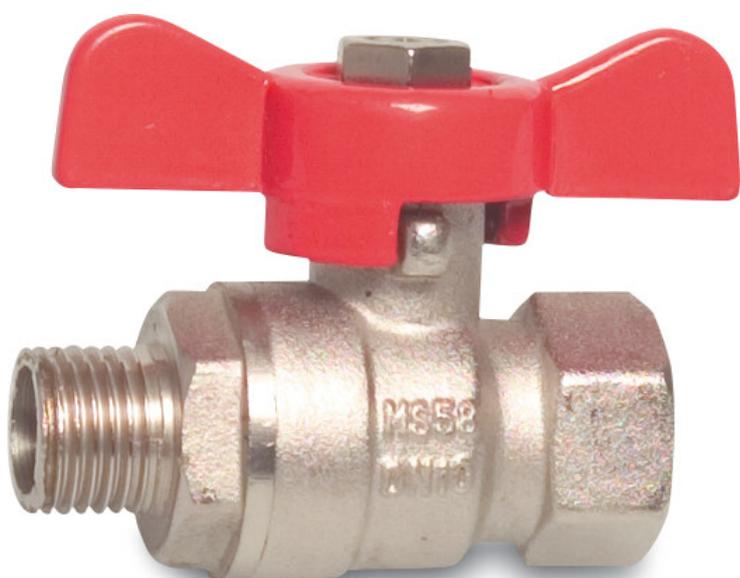

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	105
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Funktion	butterfly handtag
Handtagsfärg	röd
Handtagsmaterial	aluminium
Hus konstruktion	2-delt
Kulmaterial	hård krompläterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga x utvändig gänga
Flow	full
Temperatur intervall	-20°C - 120°C
Tryck	25 bar
Storlek	1/4"

## DIMENSIONER

Ct-1 30.9 mm

F-1 9.5 mm

F-2 9.5 mm


Lb 48,5 mm

R 88 mm

ØDf 10 mm

ØDi-2 1/4 "

ØDo-1 1/4 "

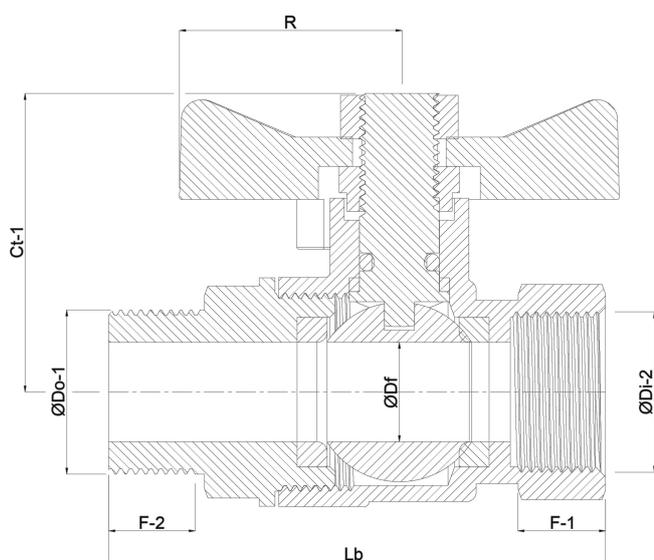

**Genererad den: 10/04/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45

[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>

