


**Profec Övergångsmuff
PE100/mässing förnicklad 110
mm x 4" elsvetsnings sockel x
invändig gänga SDR7,6 40VAC
16bar 25bar svart DVGW
(7025425)**

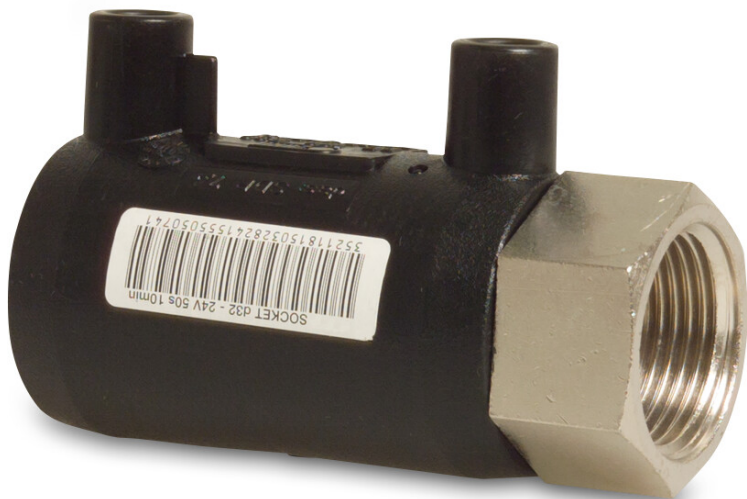

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Färg | svart |
| Material | PE100/mässing |
| Godkännande | DVGW |
| Anslutning | elsvetsnings sockel x invändig gänga |
| Klass | SDR7,6 |
| Tryck, gas | 16 bar |
| Tryck, vatten | 25 bar |
| Storlek | 110 mm x 4" |
| Volt | 40VAC |

PRODUKTINFORMATION

Övergångskoppling för anslutning av PE-rör och delar med gängkoppling eller ventiler. Kompletterad med 4 mm elektrisk kontakt, svetsindikator och streckkodsläsare.

Genererad den: 23/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45

info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>