
PSH Kommersiell poolpump PP/GF30 75 mm limsockel 9,6/5,5A 230/400VAC svart type Maxi-40T IE3 4HP (7039030)

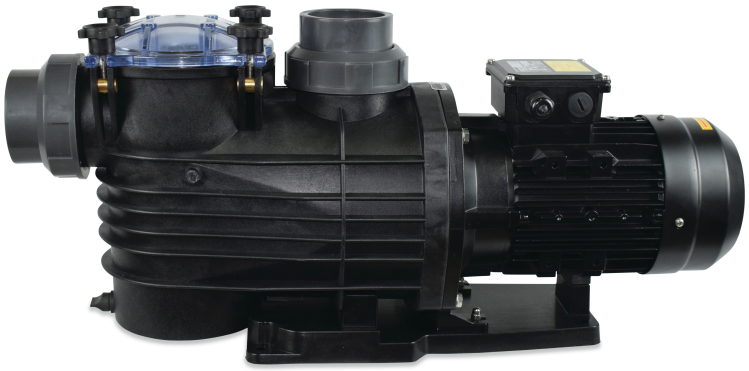


PSH


bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Färg	svart
Axel	rostfritt stål 316
Pump body	PP/GF30
Material impeller 1	PPO-GF30
Material (cover)	polykarbonat
Packningsmaterial	kol/keramiska
Anslutning	limsockel
Max temperatur	40 °C
Bredd	232 mm
Höjd	325 mm
Frekvens	50 Hz
IP värde	IP55
Motor RPM	2900
Typ	Maxi-40T IE3
Kapacitet	7,4 - 62,3 m^3/h
Uteffekt	4 Hk
MWC	18 m


Storlek	75 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/psh-kommersiell-poolpump-pp-gf30-75-mm-limsockel-9-6-5-5a-230-400vac-svart-type-maxi-40t-ie3-4hp-7039030
Längd	752 mm
Volt	230/400VAC
Vikt	27 kg
Effekt	3 kW
Ampere	9,6/5,5 A







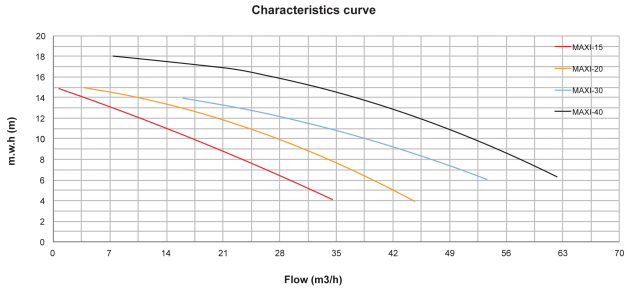

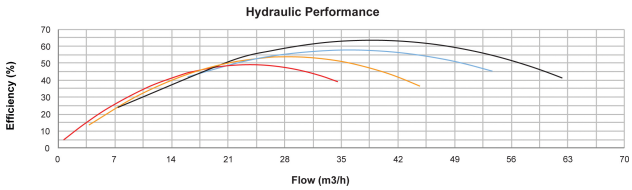

PRODUKTINFORMATION

Maxi-pumparna är idealiska pumpar för medelstora kommersiella pooler.

Funktioner:

- Självsugande upp till 2 mwh

bevo
bringing water to life

- Lämplig för drift med saltklorinatorer och havsvatten
- Högeffektiv trefasmotor klass IE3 enligt förordning (EU) 2019/1781
- Termiskt skydd inbyggt i enfasversionen
- Isoleringsklass: F
- Skyddsklass: IP55-klassning
- Motor: 50Hz/2900 rpm.
- Målning av motor genom katafores
- Max temperatur: 40ºC

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com