


**Rör stål galvaniserad 2" x 3,6  
mm utvändig gänga x gängad  
fattning hona 50bar 6m  
KIWA/GASTEC (1000050)**

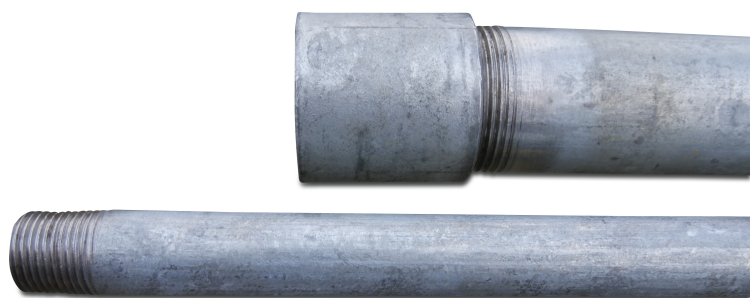

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	stål
Ytbehandling	galvaniserad
Godkännande	KIWA/GASTEC
Anslutning	utvändig gänga x gängad fattning hona
Längd	6 m
Tryck	50 bar
Norm	EN 10255-M (DIN 2440)
Storlek	2"
Väggjocklek	3,6 mm

**Genererad den: 28/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>