

# Profec Kulventil PVC-U 75 mm limsocket 10bar 24- 240VAC/VDC grå type Safe 600 med don J4C S55 (7018924)



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grå
Typ	Safe 600 med don J4C S55
Material	PVC-U
Funktion	ställdon
Hus konstruktion	3-delt
Konvertertid	15 sek.
Materialhus	PVC-U
Packningsmaterial	hytrel/EPDM
Anslutning	limsocket
Volt	24-240VAC/VDC
Max temperatur	60 °C
Max omgivningstemperatur	-10 - +60 °C
Tryck	10 bar
Storlek	75 mm
Fabriksinställning	  bar

## DIMENSIONER


Ct-1 279 mm

Lb 214 mm

ØDf 65 mm

ØDi-1 75 mm

ØDi-2 75 mm

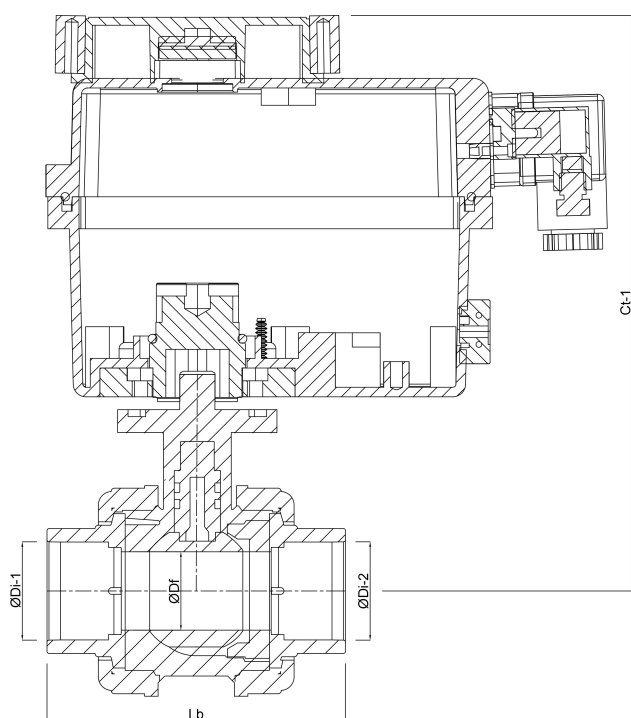

## PRODUKTINFORMATION

Anslutning enligt DIN 43650

**Genererad den: 26/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>