


**Itap Kulventil mässing  
förokromad 1/4" utvändig  
gänga x invändig gänga 50bar  
DVGW type 377 (0402458)**

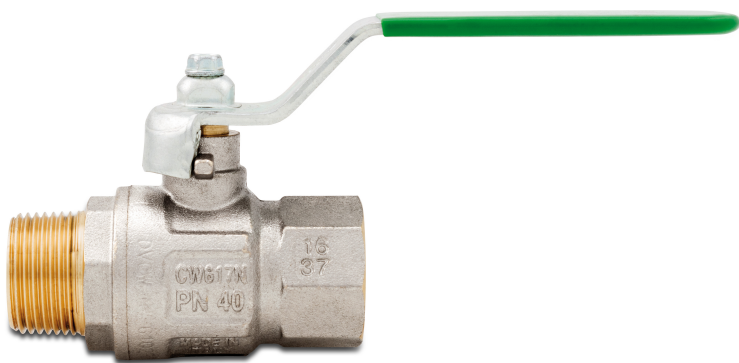

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	377
Material	mässing
Ytbehandling	förkromad
Godkännande	DVGW
Funktion	handtag
Handtagsfärg	grön
Handtagsmaterial	stål
Hus konstruktion	2-delt
Kulmaterial	hård krompläterat mässing
Materialhus	mässing DIN50930-6 CW617
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	utvändig gänga x invändig gänga
Max temperatur	150 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	-20 °C
Flow	full
Storlek	1/4"

Tryck

50 bar

## DIMENSIONER

ØDf

10 mm

**Genererad den: 02/10/2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>