

Profec Kulventil med enkel union PVC-U 50 mm limsocket 16bar DN40 grå type Safe 525 (0112144)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg grå

Typ Safe 525

Material PVC-U

Funktion handtag

Handtagsfärg röd

Handtagsmaterial PVC-U

Hus konstruktion 2-delt

Materialhus PVC-U

Packningsmaterial hytrel/EPDM

Anslutning limsocket

Max temperatur 60 °C

Minste mellantemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Tryck 16 bar

Storlek 50 mm

DN 40

DIMENSIONER

Ct-1 93 mm


Lb 143 mm

R 65 mm

ØDf 40 mm

ØDi-1 50 mm

ØDi-2 50 mm

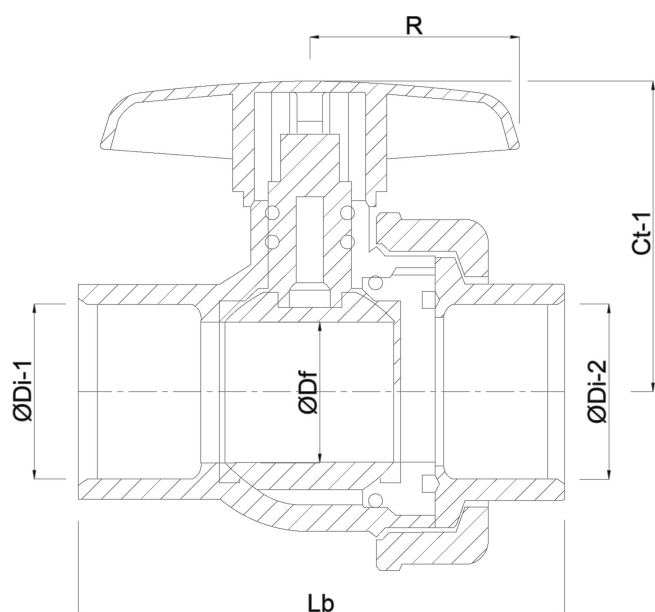

PRODUKTINFORMATION

Med låskula.

Genererad den: 07/03/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>