Profec T-koppling 90° reducerad PVC-U 3/4" x 1/2" x 3/4" invändig gänga 16bar grå med fläckfri stålring type förstärkt (0100360)



PROFEC

bevo
bringing water to life


TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grå
Typ	förstärkt
Material	PVC-U
Egenskaper	med fläckfri stålring
Anslutning	invändig gänga
Tryck	16 bar
Storlek	3/4" x 1/2" x 3/4"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/profec-t-koppling-90-reducerad-pvc-u-3-4-x-1-2-x-3-4-invaendig-gaenga-16bar-graa-med-flaeckfri-staalring-type-foerstaerkt-0100360

DIMENSIONER

Cr-1	28 mm
L	66 mm
ØDi-1	3/4 "
ØDi-2	3/4 "
ØDi-3	1/2 "

ß 90 °

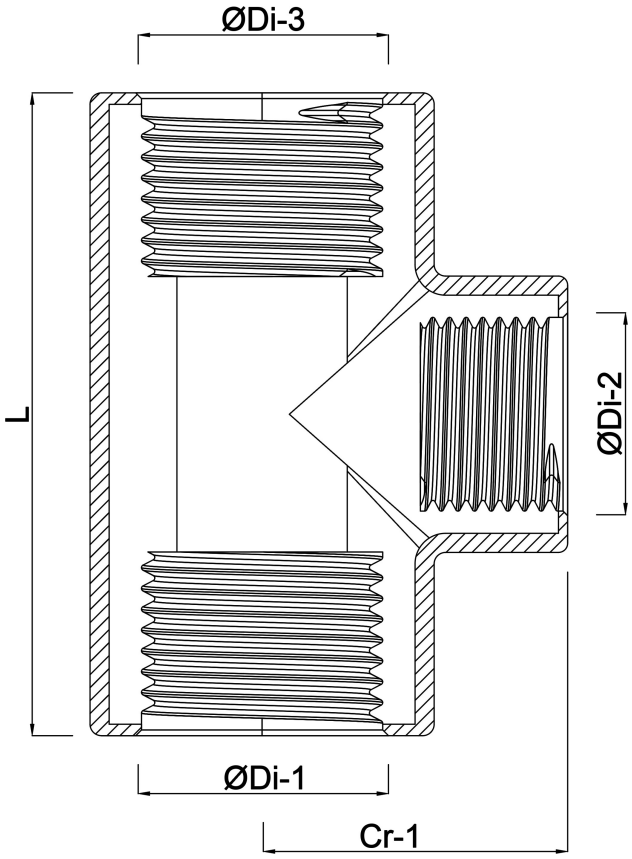

Genererad den: 30/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com