Profec Kulventil mässing förnicklad 3/8" invändig gänga 25bar type 100 (0403001)



PROFEC


bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	100
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Funktion	handtag
Handtagsfärg	röd
Handtagsmaterial	stål
Kulmaterial	hård kompläterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga
Temperatur intervall	-20°C - 120°C
Tryck	25 bar
Storlek	3/8"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/profec-kulventil-maessing-foernicklad-3-8-invaendig-gaenga-25bar-type-100-0403001

DIMENSIONER

Ct-1	42 mm
F-1	9.5 mm
F-2	9.5 mm
Lb	41.5 mm
R	89 mm
ØDf	10 mm
ØDi-1	3/8 "
ØDi-2	3/8 "

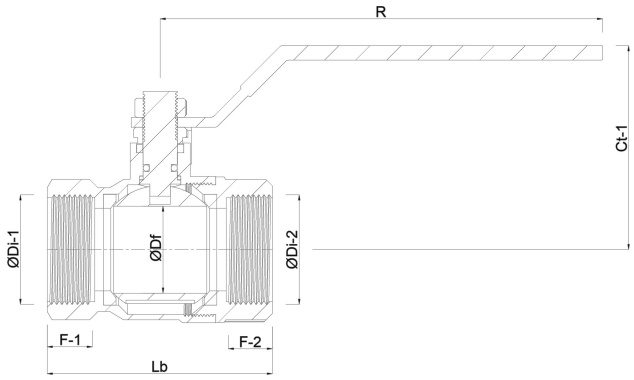

Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com