


**PSH Kommersiell poolpump  
PP/GF30 75 mm limsocket  
7,6/4,3A 230/400VAC svart  
type Maxi-30T IE3 3HK  
(7039029)**



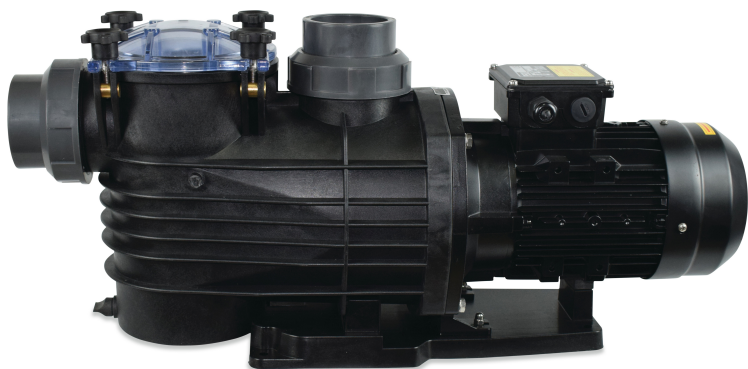


 P S H

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Axel	rostfritt stål 316
Pump body	PP/GF30
Material impeller 1	PPO-GF30
Material (cover)	polykarbonat
Packningsmaterial	kol/keramiska
Anslutning	limsockel
Max temperatur	40 °C
Bredd	232 mm
Höjd	325 mm
Frekvens	50 Hz
IP värde	IP55
Motor RPM	2900
Typ	Maxi-30T IE3
Kapacitet	16 - 53,7 m <sup>3</sup> /h
Uteffekt	3 Hk
MWC	14 m

Storlek	75 mm
Längd	719 mm
Volt	230/400VAC
Vikt	22.7 kg
Effekt	2.2 kW
Ampere	7,6/4,3 A

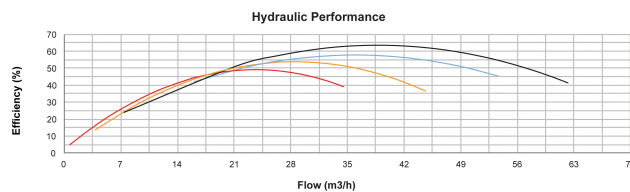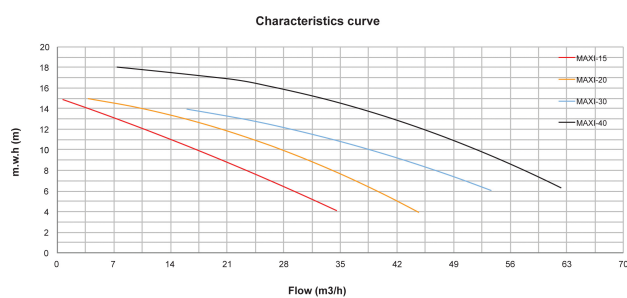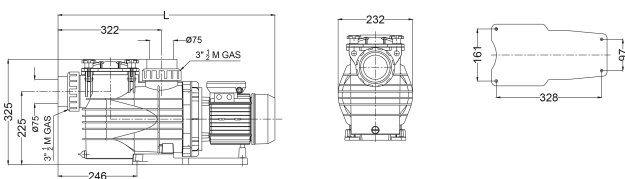

## PRODUKTINFORMATION

Maxi-pumparna är idealiska pumpar för medelstora kommersiella pooler.

Funktioner:

- Själv sugande upp till 2 mwh
- Lämplig för drift med saltklorinatorer och havsvatten
- Högeffektiv trefasmotor klass IE3 enligt förordning (EU) 2019/1781
- Termiskt skydd inbyggt i enfasversionen
- Isoleringsklass: F

- Skyddsklass: IP55-klassning
- Motor: 50Hz/2900 rpm.
- Målning av motor genom katafores
- Max temperatur: 40°C

## Genererad den: 28/05/2026

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>