Rovatti Centrifugalpump gjutjärn DN50 DIN fläns svart type T0F-50A (7024365)



rovatti pompe

bevo
bringing water to life


TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Färg	svart
Material	gjutjärn
Material impeller 1	gjutjärn
Anslutning	DIN fläns
Max temperatur	60 °C
Tryck	50
Sug	50
Typ	T0F-50A
Uteffekt	5-7,5 Hk
MWC	40 m
Storlek	DN50
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/rovatti-centrifugalpump-gjutjaern-dn50-din-flaens-svart-type-t0f-50a-7024365
Max flow rate	27 m^3/h


DIMENSIONER

Cr-1	89 mm

Ct-1	66 mm
Dd	41.28 mm
H	326 mm
H	343 mm
L	408 mm
Sb	73 mm
Sc	187 mm
ØDi-1	2 "
ØDi-2	2 "





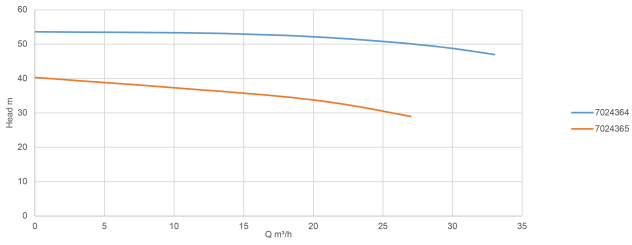

PRODUKTINFORMATION

De traktordrivna pumparna av typ T0 är installerade med "E"-impeller som tillhandahåller det högsta trycket. För olika impeller, vänligen kontakta oss.
T0-pumparna kommer med standard utväxling (kraftuttag) på 540 RPM. Anslut pumparna direkt till kraftuttaget (traktor).
T0-pumparna levereras med en lattyflon-packbox som lämpar sig för installationer med smutsigt vatten. Packboxens tätning måste justeras i enlighet med Twinner-systemet (2 delar) så att den

alltid läcker för att hålla den smord och sval.
T0-pumparna levereras med sugrör, rörböj och en filtreringskorg
T0F-50-typen är ej primande pump och T0F-50A-typen är självprimande pump.
Användning
Medeltrycksprinkler för gödselsystem: typ T0F-50 och T0F-50A.

Genererad den: 01/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com