

**Grundfos Variabel hastighet
cirkulationspump rostfritt stål
1 1/2" utvändig gänga 0.44A
230VAC svart/röd WRAS type
Alpha2 25-80 N (180) (7042298)**



GRUNDFOS 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg svart/röd

Material rostfritt stål

Godkännande WRAS

Pump body rostfritt stål

Material impeller 1 glasfiberförstärkt PES

Anslutning utvändig gänga

Volt 230VAC

Max temperatur 110 °C

Minste mellantemperatur
(kontinuerlig) -15 °C

Antal impeller 1

Frekvens 50 Hz

Max omgivningstemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 0 °C


Typ Alpha2 25-80 N (180)

MWC 8 m

Storlek 1 1/2"

Ampere

0.44 A

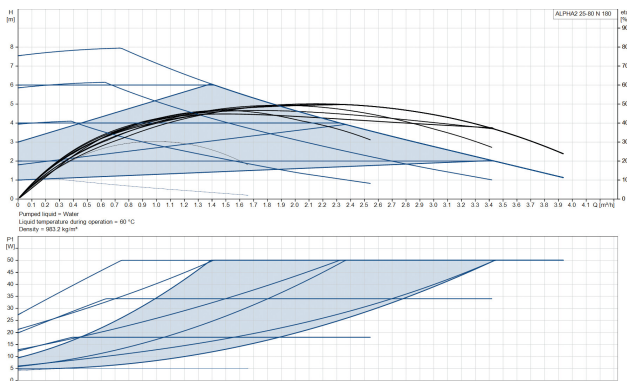

Genererad den: 27/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>