

NaanDan Mikrospridare plast 3/8WW utvändig gänga 2,0 mm 360° vit type Hadar 7110, inverted (0610026)



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ Hadar 7110, inverted

Material plast

Anslutning utvändig gänga

Sektorjusterbart intervall 360°

Rek. tryck 1.5 - 3.0 bar

Färg vit

Kapacitet 2 bar 199 l/h

Capacity 1bar 138 l/h

Kapacitet 1,5bar 171 l/h

Kapacitet 2,5bar 224 l/h


Kapacitet 3bar 248 l/h

Storlek 3/8WW

Munstycke storlek 2,0 mm

Radie 2bar 5,5 m

0610021			0610022			0610023			0610024			0610025			0610026		
1,1mm			1,3mm			1,6mm			1,6mm			1,8mm			2,0mm		
Bar	lh	Ø	Bar	lh	Ø	Bar	lh	Ø	Bar	lh	Ø	Bar	lh	Ø	Bar	lh	Ø
1,0	43	2,8	1,0	60	8,5	1,0	70	8,8	1,0	88	9,5	1,0	116	9,5	1,0	138	9,6
1,5	53	8,0	1,5	74	9,0	1,5	89	9,4	1,5	110	10,0	1,5	140	10,0	1,5	171	10,5
2,0	61	8,5	2,0	87	9,4	2,0	103	9,8	2,0	128	10,0	2,0	160	10,0	2,0	199	11,0
2,5	67	9,0	2,5	97	9,8	2,5	115	10,2	2,5	144	10,7	2,5	184	10,7	2,5	234	11,2
3,0	75	9,8	3,0	107	10,0	3,0	124	10,2	3,0	159	11,0	3,0	197	11,0	3,0	248	11,3

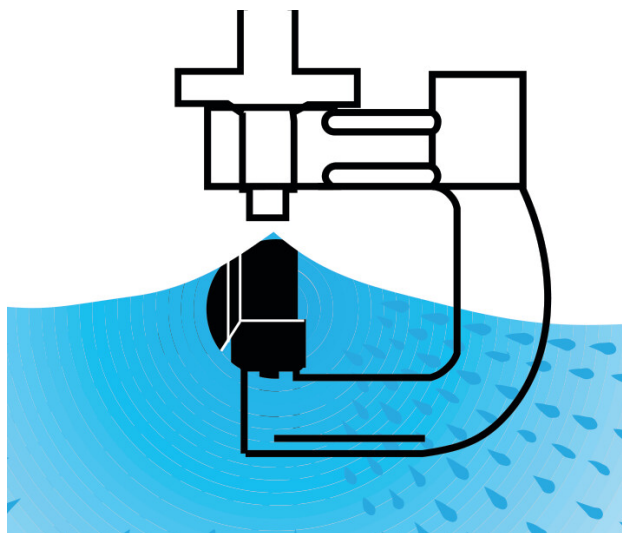

PRODUKTINFORMATION

Komplett med bajonettfattning. Monterad "upp-och-ner" på höga bevattningsledningar för att minska vätning och dropp. Används med 0620228 läckageskyddsanordning.

Genererad den: 24/05/2026

Bevo Nordic A/S
 Pakhusgården 54
 5000 Odense C
 Danmark
 +45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>