
# Itap Kulventil mässing förnicklad 2" invändig gänga 25bar DVGW/WRAS type 376 low-lead (7047427)

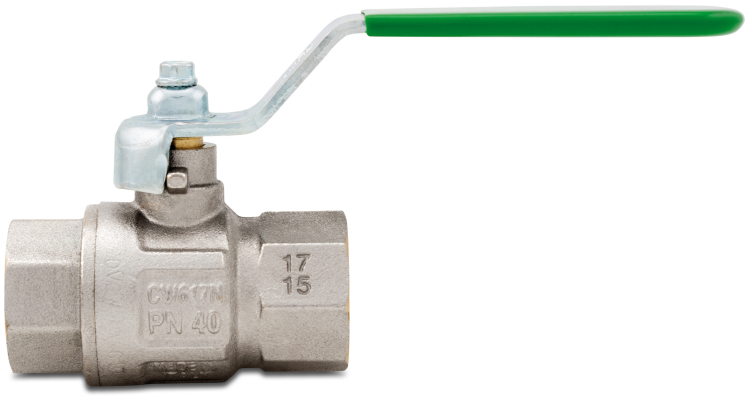


bevo
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Typ | 376 |
| Material | mässing |
| Ytbehandling | förnicklad |
| Godkännande | DVGW/WRAS |
| Funktion | handtag |
| Handtagsfärg | grön |
| Handtagsmaterial | stål |
| Kulmaterial | hård kompläterat mässing |
| Materialhus | mässing |
| Packningsmaterial | PFTE |
| Anslutning | invändig gänga |
| Typ | low-lead |
| Temperatur intervall | -20°C - 150°C |
| Norm | EN 13828 |
| Storlek | 2" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/itap-kulventil-maessing-foernicklad-2-invaendig-gaenga-25bar-dvgw-wras-type-376-low-lead-7047427 |

| | |
|---|---|
| Tryck | 25 bar |

# Genererad den: 03/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com