

Profec Kulventil PVC-U 90 mm limsocket 10bar 24- 240VAC/VDC grå type Safe 600 med don J4C S55 (7018925)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grå
Typ	Safe 600 med don J4C S55
Material	PVC-U
Funktion	ställdon
Hus konstruktion	3-delt
Konvertertid	15 sek.
Materialhus	PVC-U
Packningsmaterial	hytrel/EPDM
Anslutning	limsockel
Volt	24-240VAC/VDC
Max temperatur	60 °C
Max omgivelsetemperatur	-10 - +60 °C
Tryck	10 bar
Storlek	90 mm
Fabriksindställning	 bar

DIMENSIONER


Ct-1	296 mm
------	--------

Lb	249 mm
----	--------

ØDf	80 mm
-----	-------

ØDi-1	90 mm
-------	-------

ØDi-2	90 mm
-------	-------

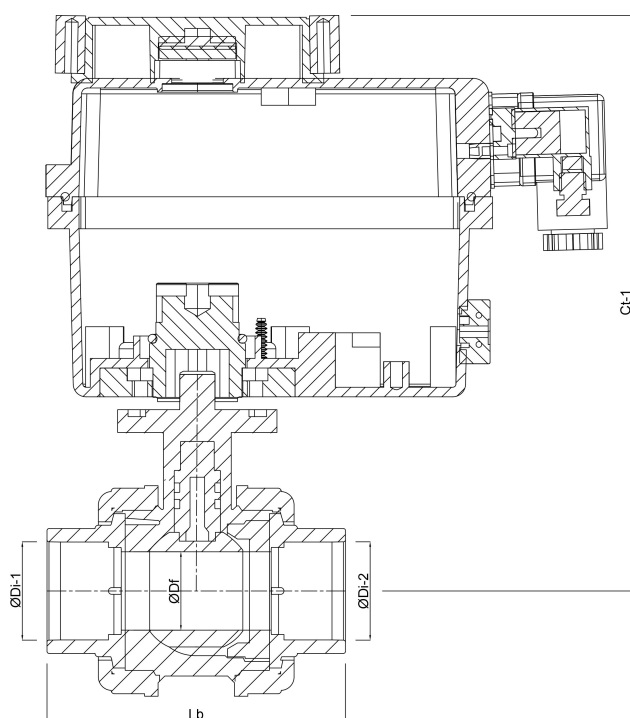

PRODUKTINFORMATION

Anslutning enligt DIN 43650

Genererad den: 26/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>