

# Itap Kulventil mässing förnickladd 1/2" invändig gänga 5bar DVGW type 066 (0401081)



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	066
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Godkännande	DVGW
Funktion	handtag
Handtagsfärg	gul
Handtagsmaterial	stål
Hus konstruktion	2-delt
Kulmaterial	hård krompläterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga
Max temperatur	60 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	-10 °C
Flow	full
Tryck	5 bar

Storlek

1/2"

## DIMENSIONER

Ct-1

48.8 mm

F-1

15 mm

F-2

15 mm

Lb

61 mm

R

88.5 mm

ØDf


15 mm

ØDi-1

1/2 "

ØDi-2

1/2 "

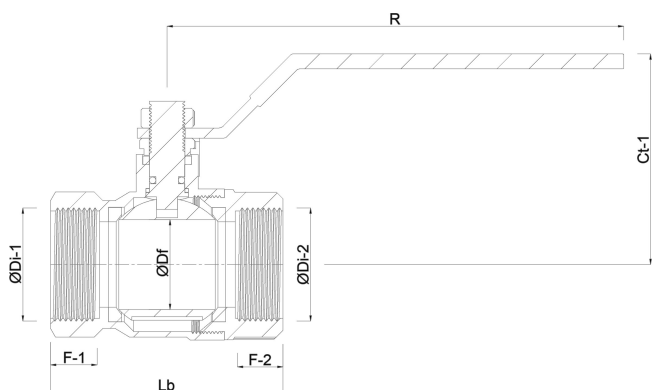

**Genererad den: 07/03/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54

5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>