


**Profec T-koppling 90°
reducerad mässing förnicklad
20 mm x 16 mm x 20 mm spänn
DVGW type Alu-PE-X (0702098)**

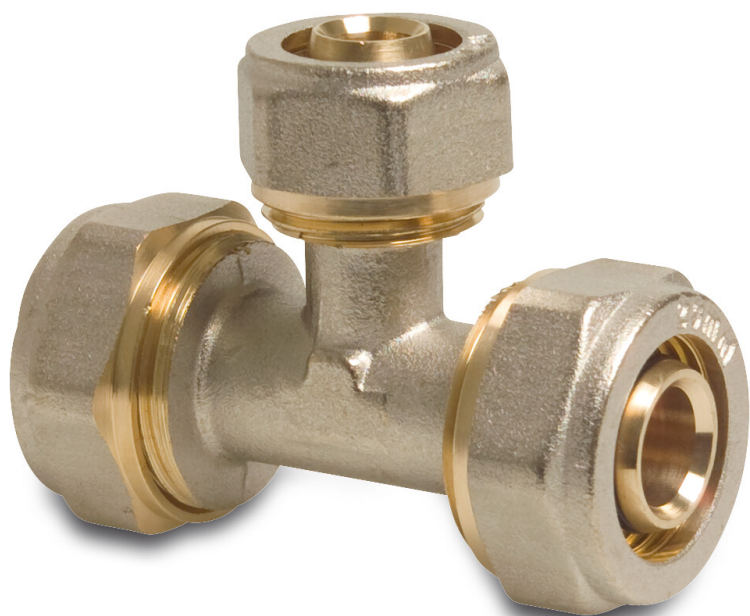

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	Alu-PE-X
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Godkännande	DVGW
Anslutning	spänn
Max temp.	120 °C
Storlek	20 mm x 16 mm x 20 mm

DIMENSIONER

Ct-1	34 mm
F-1	7 mm
F-2	13 mm
F-3	7 mm
ØDi-1	20 mm
ØDi-2	16 mm
ØDi-3	20 mm

PRODUKTINFORMATION

Lämplig för flerskiktsrör

Genererad den: 24/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>