

**Profec Nr. 330 Unionskoppling
gjutjärn galvaniserad 3"
invändig gänga 25bar DVGW
type flat (1033011)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER


| | |
|--------------|----------------|
| Typ | flat |
| Material | gjutjärn |
| Ytbehandling | galvaniserad |
| Godkännande | DVGW |
| Anslutning | invändig gänga |
| Fitting nr. | Nr. 330 |
| Tryck | 25 bar |
| Storlek | 3" |
| Längd | 98 mm |

DIMENSIONER

| | |
|-----|--------|
| F-1 | 29 mm |
| F-2 | 29 mm |
| K-1 | 94 mm |
| K-2 | 94 mm |
| Kn | 128 mm |
| L | 95 mm |

ØDi-1 3 "

ØDi-2 3 "

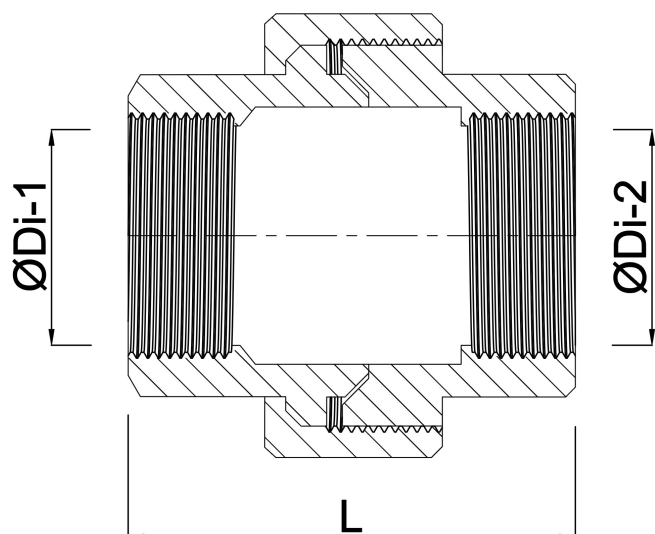

Genererad den: 14/03/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>