

**Jet pump rostfritt stål 304 1"
invändig gänga 3,2A 230VAC
blå type AJ 50/60 (7031128)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Typ	AJ 50/60
Material	rostfritt stål 304
Pump body	rostfritt stål 304
Material impeller 1	noryl
MWC	50 m
Anslutning	invändig gänga
Volt	230VAC
Max temperatur	40 °C
Effekt	1.1 kW
Ampere	3,2 A
Max flow rate	3.6 m ³ /h
Tryck	1 "
Max omgivningstemperatur	40 °C
Sug	1 "
Storlek	1"
BEP Capacity	2.4

BEP Head 31

PORlh 19

PORhh 50

PORlq 0.6

PORhq 3.6

DIMENSIONER

Cb-1 160 mm

Cl-1 85 mm

G 145 mm

H 210 mm

H 290 mm

L 370 mm

L 370 mm

Mr 170 mm

O 10 mm



W 200 mm

W-1 200 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2

1 "

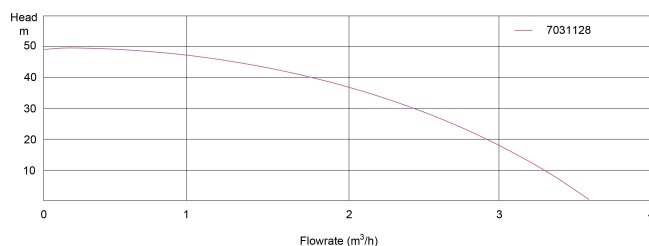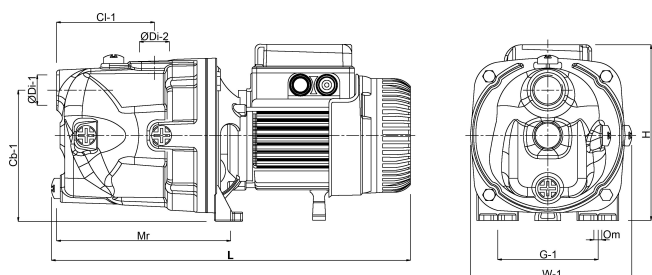

PRODUKTINFORMATION

Enstegs självsugande centrifugal ytpump utrustad med Venturi-rörsystem för ökad sugkapacitet, avsedd för pumpning av rent kallt vatten från egna intag och för tryckökning. De delar av pumphuset och axeln som kommer i kontakt med vatten är tillverkade av rostfritt stål (INOX-utförande). Pumpen har en strömkabel med stickpropp. Pumpmotorn är försedd med termiskt skydd. Användningsområde: Vattenförsörjning av villor, fritidshus, kolonilotter och trädgårdar. I kombination med trycktankar kan pumparna användas för en- och flerfamiljshus, inom industrin och för bevattningsändamål.

Genererad den: 08/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>